

OPTIONEN

UPTIONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	>
Zwei Seitenfenster	>
Ein Seitenfenster (links/rechts)	✓
Lackierungen	
Schwarz	~
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Edelstahl	✓
Speckstein	>
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option
·	





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	~
Hinten	~
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	125 - 190 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm	
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias	✓
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group Poujoulat	✓ ✓
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group Poujoulat Prüfungen	✓ ✓ ✓



LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Propangas G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Gasverbrauch	
Erdgas G20/20 mbar	0.84 m ³ /h
Propangas G31/50 mbar	0.29 m ³ /h
Maximale Belastung	
Erdgas G20/20 mbar	9.1 kW
Propangas G31/50 mbar	8 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	2
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	2




INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	250 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfens	ster)
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfens A: nach hinten	ster) 50 mm
A: nach hinten	50 mm



Skizzen Sicherheitsabstände

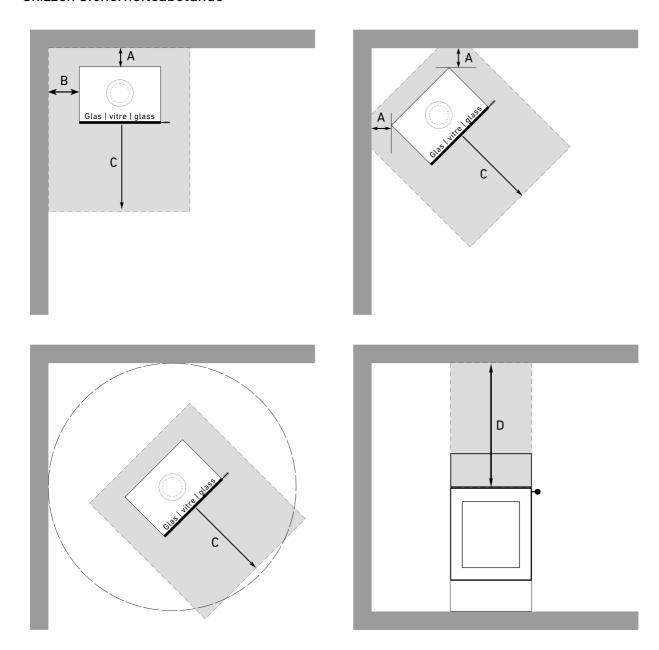

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.10.2025 | 5 / 5