

Technisches Datenblatt

VIVA 100 L

200



OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

29.07.2026 | 1 / 6

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Technisches Datenblatt

VIVA 100 L

200



Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Stahl 28 mm	✓
Edelstahl	✓
Speckstein	✓
Luftsteuerung	
CleverAIR™	✓
Manuell	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Drehkonsole	
Drehkonsole	✓ Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich.

200



Technisches Datenblatt

VIVA 100 L



PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/ Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/ Ausstattung	113 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13240
MINERGIE® Kompatibel	✓
DIBt	Z-43.12-454
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



Technisches Datenblatt

VIVA 100 L

200



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.6 kW
Heizleistung min./max.	3-7 kW
Holzaufgabemenge	1.8 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Verbrennungsluftbedarf	13 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.4 g/s
Abgastemperatur	282 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O ₂	6 mg/Nm ³
CO Emission bei 13 % O ₂	0.0602 %
CO Emission bei 13 % O ₂	752 mg/Nm ³
CO ₂ Gehalt	10.9 %
OGC bei 13 % O ₂	43 mg/Nm ³
NO _x bei 13 % O ₂	80 mg/Nm ³

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

29.07.2026 | 4 / 6

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Technisches Datenblatt

VIVA 100 L



INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	75 mm
B: zur Seitenwand	400 mm
C: nach vorne	850 mm
D: nach oben	450 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	75 mm
B: zur Seitenwand	500 mm
C: nach vorne	800 mm
D: nach oben	450 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.







Technisches Datenblatt

VIVA 100 L

200



Skizzen Sicherheitsabstände

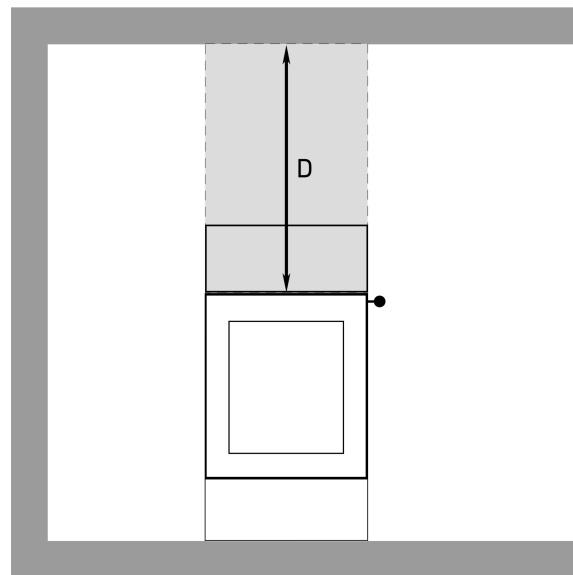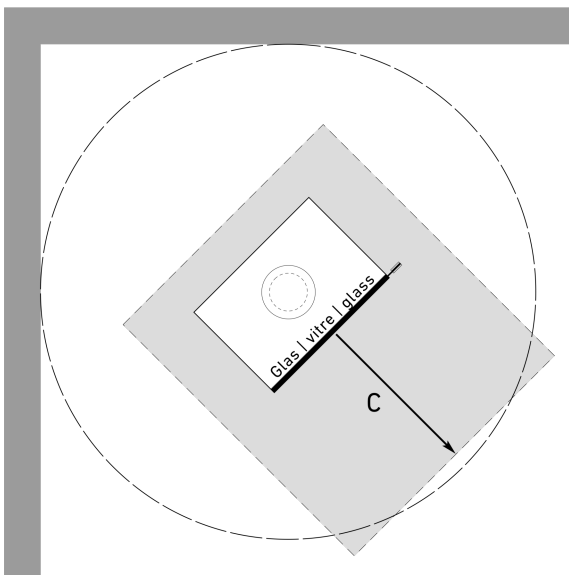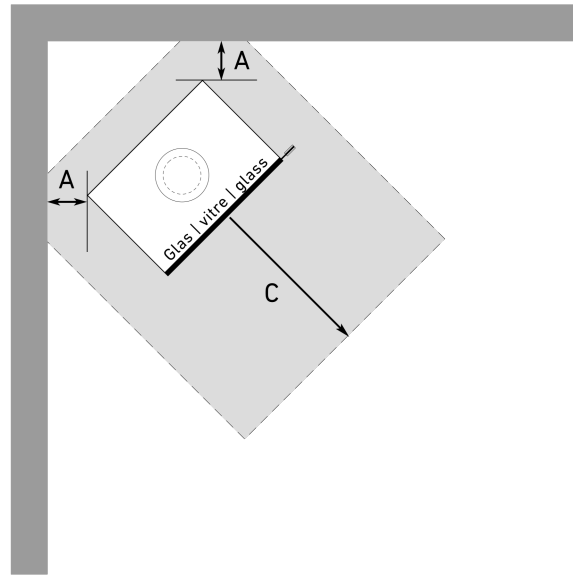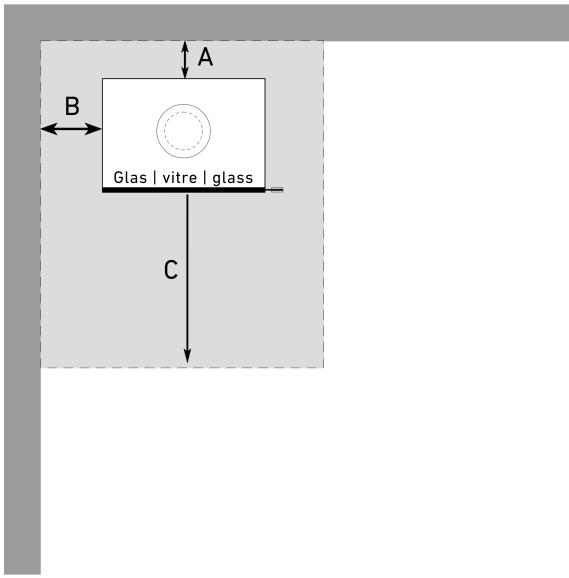

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

29.07.2026 | 6 / 6

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200

