Fiche technique
VISIO 90 3S

200

OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Acier inox	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Fiche technique
VISIO 90 3S

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	145 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop I oterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Certifications	
SVGW	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 90 3S

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel | G20/20 mbar	1.1-8.3 kW
Propane | G31/50 mbar	1.8-9 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel | G20/20 mbar	1.1 m^3/h
Propane | G31/50 mbar	0.4 m^3/h
Charge maximale	
Gaz naturel | G20/20 mbar	10.3 kW
Propane | G31/50 mbar	11.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel | G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane | G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	500 mm

AIR DE CONVECTION


Air de convection au dessus	200 cm^2
Air de convection en dessous	200 cm^2

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Fiche technique
VISIO 90 3S

200

Installation

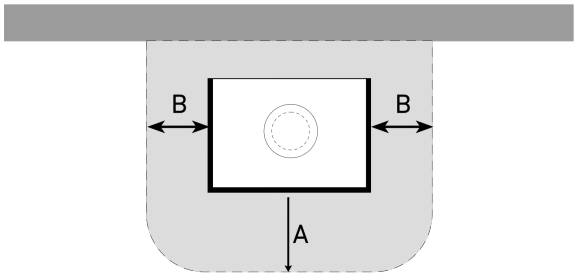

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200