

# Scheda tecnica

## NEXO 160 GAS

200



### OPZIONI

| Porta del focolare               |            |
|----------------------------------|------------|
| Porta in acciaio                 | ✓          |
| Porta del focolare in vetro      | ✓          |
| Finestra laterale                |            |
| Senza finestra laterale          | ✓          |
| Due finestre laterali            | ✓          |
| Vetro laterale (sinistra/destra) | ✓          |
| Vernicitura                      |            |
| Nero                             | ✓          |
| Platino                          | ✓          |
| Moca                             | ✓          |
| Nichel                           | ✓          |
| Sabbia                           | ✓          |
| Bianco                           | ✓          |
| Piastre di copertura             |            |
| Acciaio 8 mm                     | ✓          |
| Acciaio inox                     | ✓          |
| Pietra ollare                    | ✓          |
| Accumulatore di calore©          |            |
| Accumulatore di calore©          | 75   50 kg |
| Panca laterale                   |            |
| Panca laterale stretta           | ✓          |
| Panca laterale larga             | ✓          |



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 1 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Scheda tecnica

NEXO 160 GAS

200





















| Modo d'uso      |          |
|-----------------|----------|
| Telecomando     | Standard |
| attika fire app | Option   |
| Home Automation | Option   |

 156 ms



 6.4.23

200





















# Scheda tecnica

## NEXO 160 GAS



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Collegamenti                                    |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Tubo di scarico Ø (LAS)                         | 100/150 mm            |
| Allacciamento al gas                            | Ø 12 mm   1/2"   3/8" |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |                       |
| In alto                                         | ✓                     |
| Sul retro                                       | ✓                     |
| Laterale                                        | ✓                     |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |                       |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 125 - 190 kg          |
| Sistemi di camini ammessi                       |                       |
| Schiedel Ontop Metaloterm                       | ✓                     |
| Jeremias                                        | ✓                     |
| M&G Group                                       | ✓                     |
| Poujoulat                                       | ✓                     |
| Prove                                           |                       |
| Classe di efficienza energetica                 | A                     |
| CE                                              | EU 2016/426           |
| SVGW                                            | 18-035-3              |

### WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

| Prove |   |
|-------|---|
| SVGW  | ✓ |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 3 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch



# Scheda tecnica

## NEXO 160 GAS

200



### SERVIZI

| Campo di potenza                                |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Gas naturale   G20/20 mbar                      | 1.2-6.4 kW |
| Gas propano   G31/50 mbar                       | 1.3-5.8 kW |
| Consumo di gas                                  |            |
| Gas naturale   G20/20 mbar                      | 0.84 m³/h  |
| Gas propano   G31/50 mbar                       | 0.29 m³/h  |
| Carico massimo                                  |            |
| Gas naturale   G20/20 mbar                      | 9.1 kW     |
| Gas propano   G31/50 mbar                       | 8 kW       |
| Efficienza                                      |            |
| Classe di efficienza Gas naturale   G20/20 mbar | 2          |
| Classe di efficienza Gas propano   G31/50 mbar  | 2          |

### INSTALLAZIONE

| Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali) |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| A: sul retro                                                 | 50 mm   |
| B: verso la parete laterale                                  | 250 mm  |
| C: verso la parte anteriore                                  | 700 mm  |
| D: verso l'alto                                              | 1000 mm |
| Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)   |         |
| A: sul retro                                                 | 50 mm   |
| B: verso la parete laterale                                  | 300 mm  |
| C: verso la parte anteriore                                  | 700 mm  |
| D: verso l'alto                                              | 1000 mm |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 4 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200




# Scheda tecnica

## NEXO 160 GAS

200



### Schizzi delle distanze di sicurezza

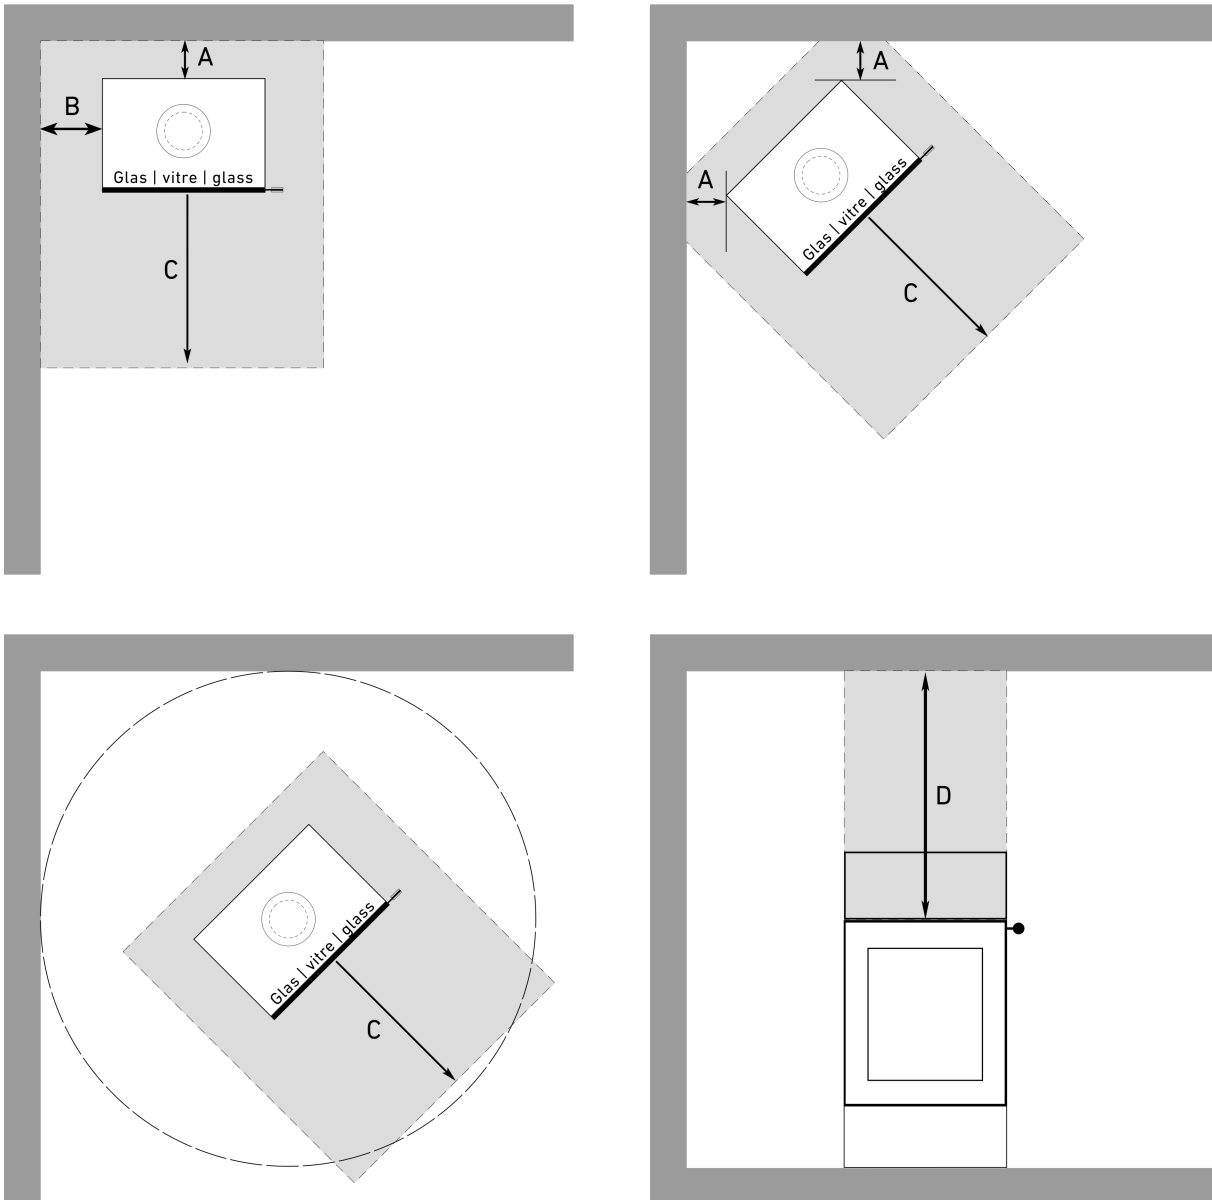

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 5 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | [info@attika.ch](mailto:info@attika.ch) | [www.attika.ch](http://www.attika.ch)

200

