Scheda tecnica
VISIO 90 LC/RC

200

OPZIONI

Telaio in design (non portante)	
Nero	✓
Acciaio inox	✓
Vetro antiriflesso	
Vetro antiriflesso	✓
Modo d'uso	
Telecomando	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Scheda tecnica
VISIO 90 LC/RC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Collegamenti	
Tubo di scarico Ø (LAS)	130/200 mm
Allacciamento al gas	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	145 kg
Sistemi di camini ammessi	
Schiedel Ontop I oterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Prove	
SVGW	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Scheda tecnica
VISIO 90 LC/RC

200

SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale | G20/20 mbar	1.1-8.3 kW
Gas propano | G31/50 mbar	1.8-9 kW
Consumo di gas	
Gas naturale | G20/20 mbar	1.1 m^3/h
Gas propano | G31/50 mbar	0.4 m^3/h
Carico massimo	
Gas naturale | G20/20 mbar	10.3 kW
Gas propano | G31/50 mbar	11.2 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale | G20/20 mbar	1
Classe di efficienza Gas propano | G31/50 mbar	1

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	500 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	500 mm

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	200 cm^2
Convezione dell'aria al in basso	200 cm^2


ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Scheda tecnica
VISIO 90 LC/RC

200

Installazione

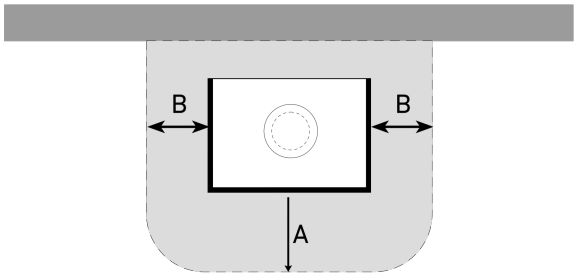

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200